



DELEXPORIT ITALIA^{s.r.l.}

INTERNATIONAL TRADING LTD.



Costruzione modulare eseguita mediante pannelli. Struttura a sandwich ad alta resistenza statica formata in serie sotto pressa idraulica a piani caldi, intercapedine coibentante iniettata sotto pressione in poliuretano espanso a cellule chiuse ad alta densità di polimerizzazione. Resistenza all'aggressività degli agenti atmosferici pressoché illimitata. Eccellenti caratteristiche di sicurezza ignifuga. Soffittatura robusta eseguita secondo i procedimenti già citati, ulteriore copertura eseguita in lamiera grecata e zincata a caldo o in lastre di fibrocemento. Apertura mediante serramento bilanciato basculante modulare zincato con sottofondo.

Il box mod. "B2", oltre alla sua caratteristica costruttiva a due spioventi, è completato da una cornice perimetrale di 35 cm.

adeguatamente rivestita da scossaline e grondaie in lamiera zincata e preverniciata. Data la sua particolare costruzione modulare è possibile raggiungere qualsiasi dimensione. A richiesta si forniscono porte e finestre in alluminio e porte pedonali inserite sul basculante.




BOX B2

COIBENTATO
a due pendenze



BOX 32
COIBENTATO
a due pendenze

CONTROSOFFITTO

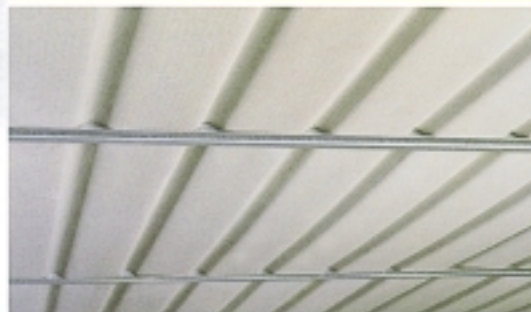

TIPI DI COPERTURE



A richiesta



LARGHEZZE ESTERNE	LUNGHEZZE ESTERNE	ALTEZZE INTERNE
3.00	5.00	2.10
5.00	6.00	
	7.20	
6.00	8.20	2.50

A richiesta, si forniscono box di qualsiasi misura.



DELEXPORT ITALIA..
INTERNATIONAL TRADING LTD.



Le illustrazioni e le descrizioni non sono impegnative, ma solo indicative.